


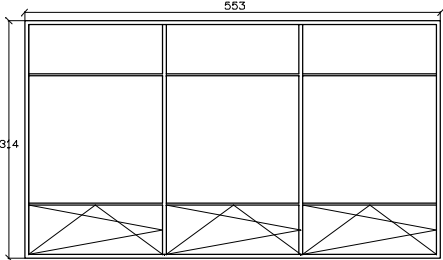






wszystkie wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie, podziały okien i sposób otwierania wg zestawienia

widok okna od zewnątrz

	01	02	03	05	06	07
						
wymiar cm	260*220	260*165	260*70	553*314	553*120	150*160
ilość	37	22	4	1	1	2
materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
uwagi	współczynnik przewodzenia ciepła okna U=0,9 W/m2K, okna wyposażać w nawiewniki, okna białe; parapety wewnętrzne szer.25 cm – konglomerat, parapety zewnętrzne szer. 20 cm – blacha tytanowo-cynkowa					współczynnik przewodzenia ciepła okna U=0,9 W/m2K szklenie okien bezpieczne, okna białe;
	wszystkie wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie, podziały okien i sposób otwierania wg zestawienia					

widok drzwi od zewnątrz

	D1	D2
		
wymiar cm	90*210	90*210
ilość	1	2
materiał	Al	PCV
uwagi	drzwi otwierane na zewnątrz współczynnik przewodzenia ciepła U=1,3W/m2K drzwi białe, odp. ogniowa EI60	drzwi otwierane na zewnątrz współczynnik przewodzenia ciepła U=1,3W/m2K drzwi białe