




ELEWACJA PŁD. - ATRIUM

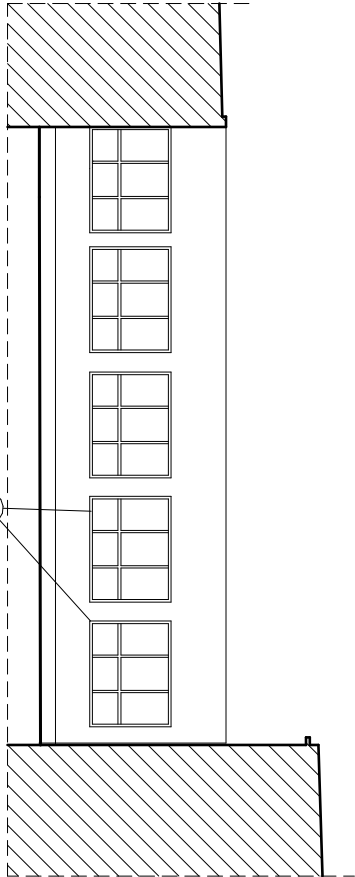

ELEWACJA WSCH. - ATRIUM

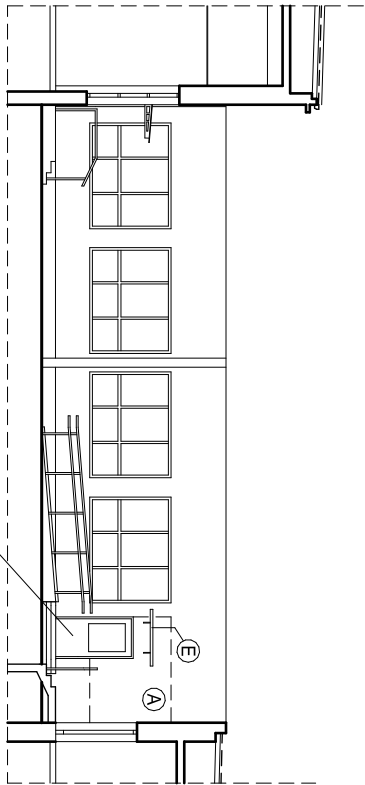

ELEWACJA ZACH. - ATRIUM

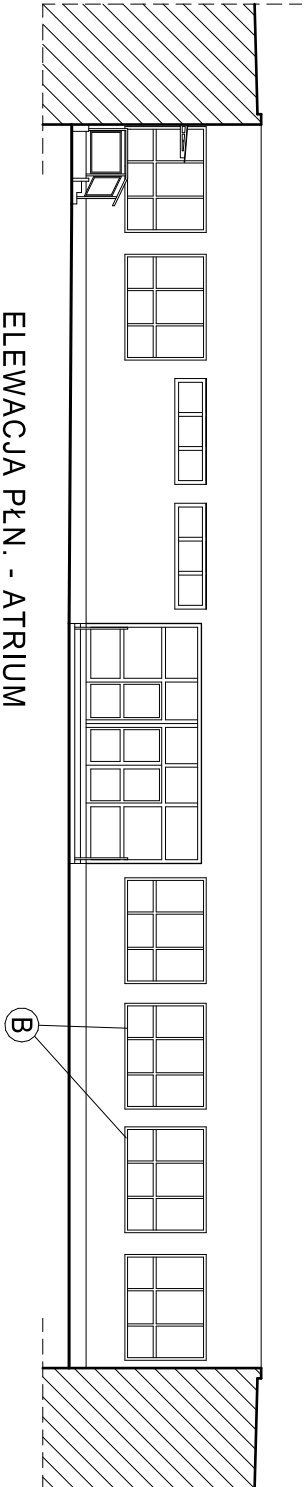

ELEWACJA PŁN. - ATRIUM

- A

PO ZAMUROWANIU OTWORÓW OKIENNYCH  
WSKAZANY FRAGMENT OCIEPLIĆ  
STYROPIANEM FASADOWYM  
O GRUB. JAK ISTN. DOCIEPLENIE  
( OKOŁO 10 CM )  
I WYKONCZYĆ TYNKIEM  
CIENKOWARSTWOWYM
- B

STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIAŁY
- C

ZEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA ( PROJEKTOWANA )  
- KOLOR BIAŁY
- D

DASZEK ZEWNĘTRZNY, WSPORNIKOWY, PROSTY  
LITY POLIWĘGLAN GRUB. 4 MM, 120x100 cm  
NP.: METAL-GUM
- E

DASZEK ZEWNĘTRZNY, WSPORNIKOWY, PROSTY  
LITY POLIWĘGLAN GRUB. 4 MM, 150x100 cm  
NP.: METAL-GUM

KOLORYSTYKA OBIEKTU POZOSTAJE BEZ ZMIAN.  
WSZELKIE UZUPEŁNIENIA TYNKU NA PRZEMUROWANIACH  
POMALOWAĆ FARBĄ FASADOWĄ LUB ZASTOSOWAĆ TYNK W JASNYM,  
PASTELOWYM KOLORZE IDENTYCZNYM  
Z KOLORYSTYKĄ ISTNIEJĄCĄ  
KOLORYSTYKA PROJEKTOWANYCH BALUSTRAD - KOLOR RAL 1001 ( BEŻ )

ELEWACJE ATRIUM - stan projektowany

1:200

Z T C U S		43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL. (32) 328 24 08	
obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKÓW 18 W CHELMIE ŚLĄSKIM (dz. nr 1149/32, 1059/32)			
temat: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA ODDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ŻŁOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH		data: 05.2022 r.	
treść: ELEWACJE ATRIUM - stan projektowany		skala: 1:200	
projektował/nr uprawn.		nr rys:	
mgr inż.arch. DAMIAN KULISZ 960/92			
sprawdzał/nr uprawn.		14	
mgr inż.arch. ANDRZEJ SZYMON 4/91			