


istniejąca  
część szkoły

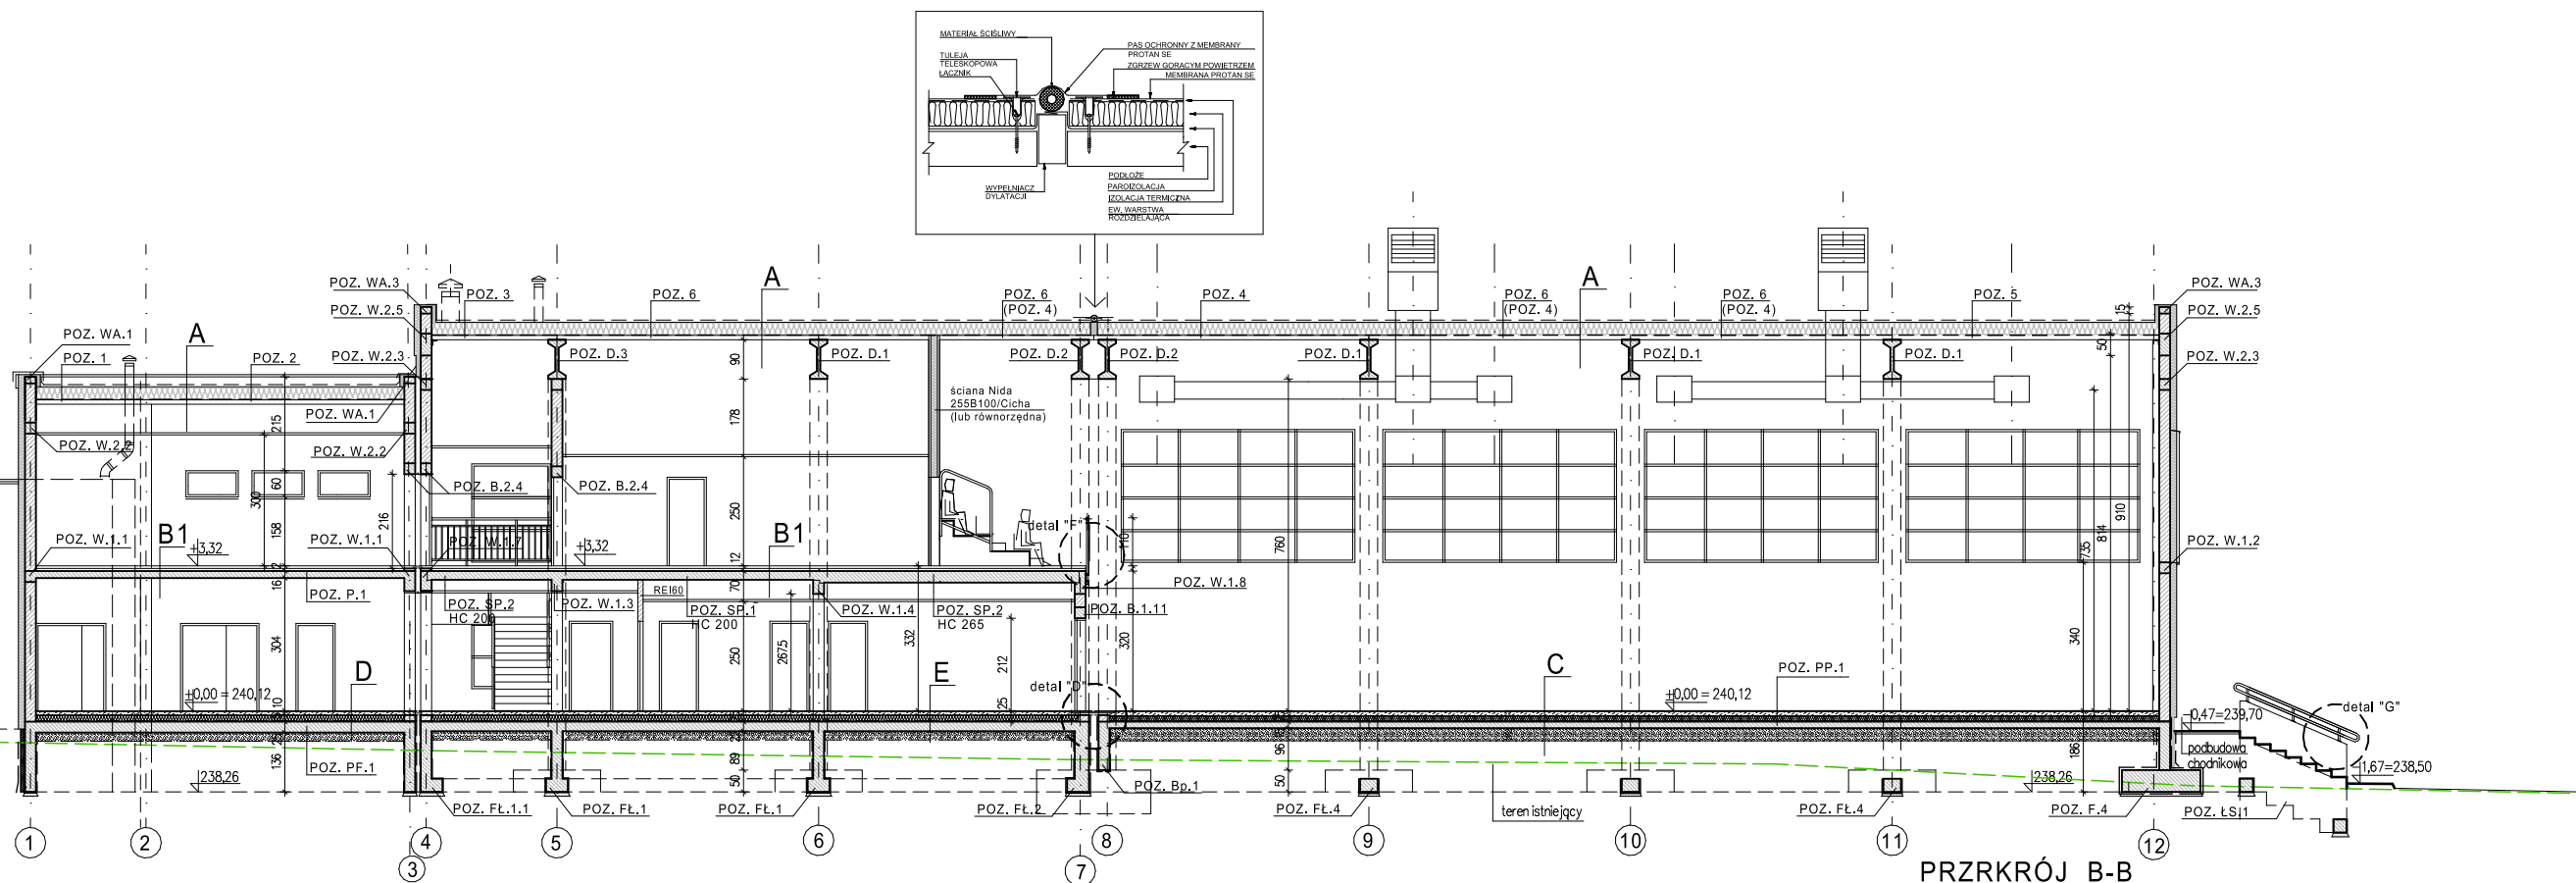

PRZKRÓJ B-B  
1:100

A

membrana dachowa  
Protan SE 1,5mm  
lub równorzędna  
wełna mineralna ISOVER  
Deska Dachowa - 2,0 cm  
Dachoterm SL37 - 2 x 14,0 cm  
lub równorzędna  
paroz izolacja - folia PE 0,20 mm  
blacha trapezowa RBT 150

B1

wykładzina pcv  
szlichta cementowa grub. 5,0cm  
zbrojona siatką  
folia PE  
styropian grub. 6,0cm  
strop żelbetowy  
sufit podwieszony

C

nawierzchnia sportowa  
punktowo elastyczna 1,2cm  
podłoże betonowe zbrojone 10,0cm  
styropian 12,0cm  
folia PE  
chudy beton 15,0cm  
ubity piasek 30,0cm  
wymiana gruntu w miejscu  
nasypów niekontrolowanych

D

plytki ceramiczne na kleju  
szlichta cementowa grub. 8,0cm  
zbrojona siatką  
styropian grub. 15,0cm  
folia polietylenowa  
plyta fundamentowa grub. 22,0cm  
folia PE  
piasek ubity grub.20,0cm

E

plytki ceramiczne na kleju  
szlichta cementowa grub. 8,0cm  
zbrojona siatką  
styropian grub. 15,0cm  
folia polietylenowa  
plyta fundamentowa grub. 22,0cm  
folia PE  
piasek ubity grub.20,0cm

INWESTOR	GMINA CHELM SŁĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM SŁĄSKI	43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 8c/2 TEL. (32) 338 24 08
OBJEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE SŁĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działka nr 182/2	
NAM	PROJEKT TECHNICZNY SALI GYMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU	
TYTUŁ	PRZEMKROJ B - B	DATA: 06.2022.
autor/pr. oprac.	mgr inż. arch. ANDRZEJ SZYMON 4/91	skala: 1:100
opracował/pr. oprac.	mgr inż. arch. DAMIAN KULISZ 960/92	nr rysu: 7